




ПОРУЧНИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

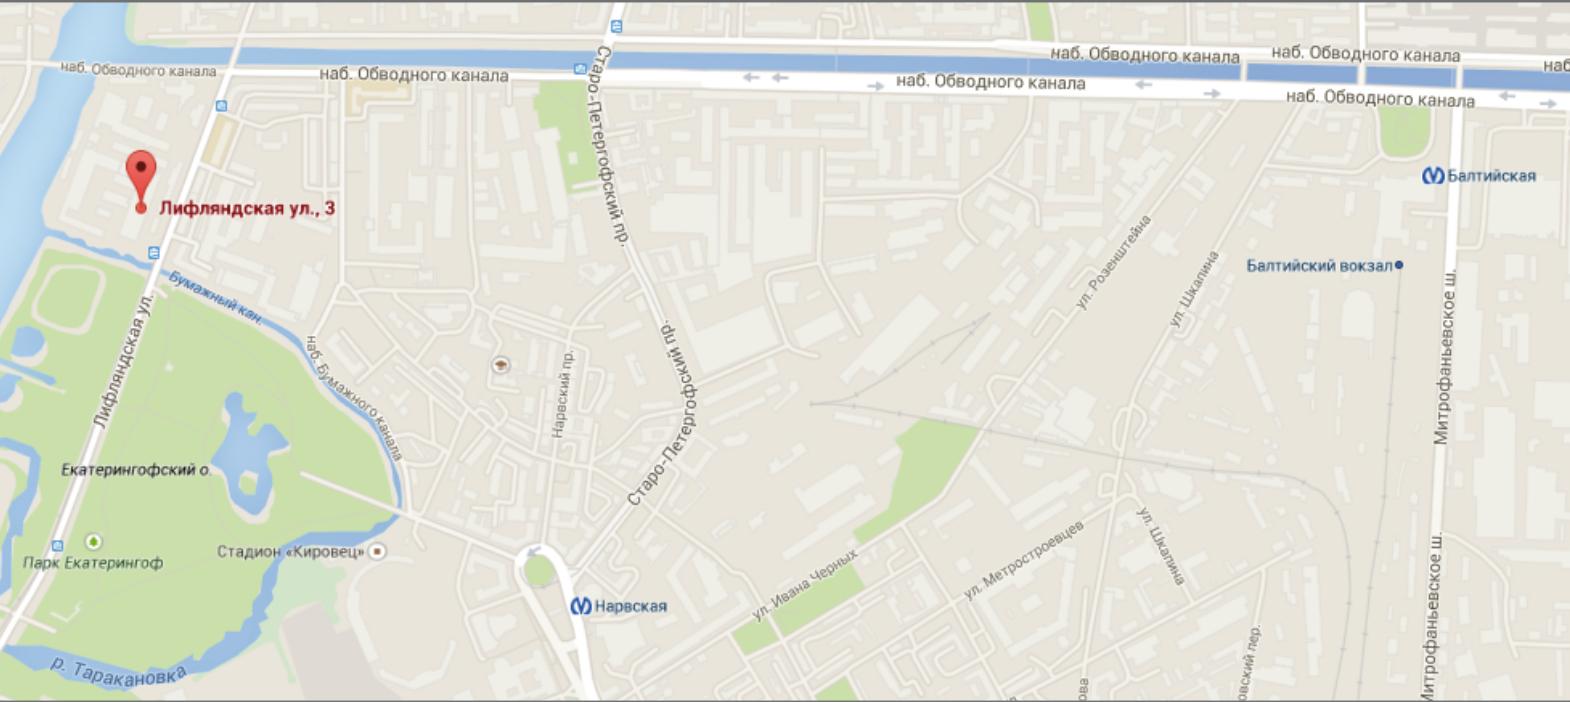

г. Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3  
тел.: (812) 242-82-32

[olimp.sale@gmail.com](mailto:olimp.sale@gmail.com)  
[www.zavod-olimp.ru](http://www.zavod-olimp.ru)

## Содержание

Антивандальные зеркала	3
Поручень откидной на стойке	4
Поручень настенный неоткидной	5
Поручень настенный откидной	6
Поручень стационарный трехопорный	7
Поручень стационарный под раковину с настенным креплением	8
Поручень под раковину с упорами в пол	9
Поручень Г-образный с креплением стена-пол	10
Поручень настенный с изгибом	11
Поручень настенный прямой	12
Держатель для костылей	13
Сиденье для душа откидное	14
Сиденье для душа неоткидное	15
Рекомендованное крепление	16
Примеры размещения поручней в сантехнических помещениях	17



Поручни для лиц с ограниченными физическими возможностями устанавливаются в туалетных, ванных комнатах. Главная их функция – помогать обходиться без посторонней помощи людям, имеющим нарушения функций опорно-двигательного аппарата, обеспечивая им необходимую поддержку при ходьбе, сидении, стоянии.

Непременные условия данных изделий – это прочность и удобство пользования, позволяющие данным конструкциям выдерживать повышенные нагрузки. В зависимости от практического применения поручни могут иметь различное исполнение, и следовательно, устанавливаться разными способами.

Поручни также могут оказаться полезными не только людям, имеющим ограниченные физические возможности, но и пожилым людям, испытывающим затруднения при необходимости присесть либо встать. Особенно важно использование поручней для тех, кто перенес определенные виды операций и проходит реабилитацию.



Использование нержавеющей стали делает эти конструкции долговечными, прочными, доступными для регулярной гигиенической обработки. Нержавеющая сталь не разрушается при дезинфекции агрессивными моющими средствами, которые используются в общественных учреждениях, ее можно использовать под открытым небом и в помещении.

# ЗЕРКАЛА

3

Тип изделия:

Материал:

Обработка поверхности:

Количество креплений:

Зеркало поворотное антивандальное (проклеено укрепляющей пленкой)

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304, антивандальное зеркало

Электро-плазменная полировка

2 фланца по 2 отверстия

Данное зеркало предназначено для установки в общественных санузлах. Его каркас изготовлен из нержавеющей стали и, благодаря нейтральному цвету, это зеркало будет хорошо смотреться в любом интерьере.

Зеркало имеет рукоятку для регулировки угла наклона, что позволяет использовать его при оборудовании санузлов для людей с ограниченными возможностями.

Полотно зеркала изготовлено из стекла и обладает хорошей отражательной способностью. Оно легко заменяется, достаточно открутить опору со стороны регулировочной рукоятки.

## БЕЗОПАСНОСТЬ

С обратной стороны на полотно зеркала нанесена полимерная защитная противоосколочная плёнка толщиной 100 мкм. Она предотвращает образование осколков, является дополнительной защитой от коррозии амальгамы зеркала, предохраняет от сырости и царапин, а также придаёт дополнительную прочность зеркалу.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗЕРКАЛА:  
высота 400 мм, длина 600 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗЕРКАЛА:  
высота 800 мм, длина 600 мм

# ПОРУЧНИ

Производитель:

Тип поручня:

Материал:

Обработка поверхности:

Максимальная нагрузка:

Количество креплений:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Напольный откидной поручень на стойке

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Электро-плазменная полировка

120 кг

8 отверстий диаметром 6,2 мм  
(большой фланец -5 отверстий,  
малый фланец -3 отверстия)

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 700 мм

высота 800 мм

(высота стойки 1 000 мм)

диаметр трубы 32 мм,  
стойка сечением 50\*50 мм



Откидной поручень с держателем туалетной бумаги изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для монтажа на пол рядом с унитазом в местах, где невозможно крепление к стене.

Для удобства использования и облегчения уборки при подъеме поручень может фиксироваться в вертикальном положении за счет специального зажима.

# ПОРУЧНИ

5

Производитель:	ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)
Тип поручня:	Настенный опорный неоткидной
Материал:	Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Обработка поверхности:	Электро-плазменная полировка
Максимальная нагрузка:	150 кг.
Количество креплений:	4 отверстия диаметром 6,2 мм

Опорный поручень изготовлен из нержавеющей стали.  
Предназначен для монтажа рядом с раковиной или унитазом.  
Служит надежной опорой для инвалидов и ослабленных  
людей.




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 700 мм  
высота 230 мм  
диаметр трубы 32 мм

# ПОРУЧНИ

Производитель:	ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)
Тип поручня:	Настенный опорный откидной
Материал:	Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Обработка поверхности:	Электро-плазменная полировка
Максимальная нагрузка:	150 кг.
Количество креплений:	4 отверстия диаметром 6,2 мм

Поручень изготовлен из нержавеющей стали и предназначен для монтажа на стену рядом с унитазом или раковиной. Он будет дополнительной опорой и поможет садиться, вставать, а также держать равновесие инвалидам, пожилым и ослабленным людям. Для удобства поручень откидывается вправо. Установка одного или двух таких поручней рядом с подвесным или высоким напольным унитазом будет хорошей альтернативой специальному унитазу с подлокотниками.

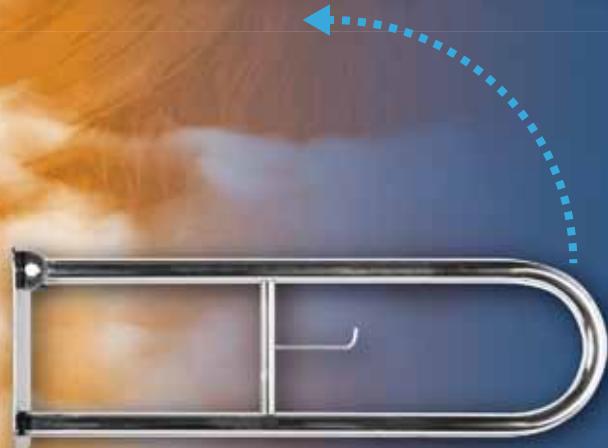

Возможно исполнение поручня без держателя туалетной бумаги.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика ( от 5 шт.).

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 700 мм  
высота 230 мм  
диаметр трубы 32 мм

# ПОРУЧНИ

7

Производитель: ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Тип поручня: Настенно-напольный опорный

Материал: Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Обработка поверхности: Электро-плазменная полировка

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Количество креплений: 9 отверстий диаметром 6,2 мм (3 фланца по 3 отверстия)

**Настенный фиксированный поручень с дополнительным креплением к полу предназначен для монтажа рядом с унитазом или раковиной, чтобы создать вспомогательную опору ослабленным людям.**

Для удобства транспортировки и хранения поручень разбирается (складывается опорная ножка), при сборке достаточно лишь затянуть винт крепления ножки, чтобы привести поручень в рабочее положение.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 700 мм

высота 800 мм

диаметр трубы 32 мм



# ПОРУЧНИ

Производитель:	ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)
Тип поручня:	Настенно-напольный опорный
Материал:	Пищевая нержавеющая сталь AISI 304
Обработка поверхности:	Электро-плазменная полировка
Максимальная нагрузка:	150 кг.
Количество креплений:	16 или 12 отверстий диаметром 6,2 мм (4 фланца по 4 отверстия или 4 фланца по 3 отверстия)

Опорный поручень предназначен для установки вокруг раковины чуть ниже переднего края.

Поручень имеет четыре точки крепления: стена-стена-пол-пол.

Он разработан таким образом, чтобы на него было удобно опираться руками при пользовании раковиной, и будет служить надёжной опорой не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но также для пожилых и ослабленных людей. Может использоваться в общественных учреждениях для предохраниения раковины от повреждений.

Для удобства транспортировки и хранения поручень разбирается (снимаются опорные ножки), при сборке достаточно лишь затянуть винты крепления ножек, чтобы привести поручень в рабочее положение.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика (от 5 шт.).



**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:**  
 длина 650 мм  
 глубина 500 мм  
 высота 700 мм  
 диаметр трубы  
 25 мм или 32 мм

# ПОРУЧНИ

9

Производитель:

Тип поручня:

Материал:

Обработка поверхности:

Максимальная нагрузка:

Количество креплений:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Настенный для монтажа под раковину

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Электро-плазменная полировка

120 кг.

12 отверстий диаметром 6,2 мм (4 фланца по 3 отверстия)

Опорный поручень изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для монтажа рядом с раковиной. Служит надежной опорой для инвалидов и ослабленных людей. Может использоваться в общественных учреждениях для предохранения раковины от повреждений.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика ( от 5 шт.).



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

### ВАРИАНТ 1

длина 480 мм

глубина 420 мм

высота 150 мм

диаметр трубы 32 мм

### ВАРИАНТ 2

длина 660 мм

глубина 580 мм

высота 200 мм

диаметр трубы 32 мм

# ПОРУЧНИ

Производитель:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Тип поручня:

Настенный опорный неоткидной

Материал:

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Обработка поверхности:

Электро-плазменная полировка

Максимальная нагрузка:

150 кг.

Количество креплений:

9 отверстий диаметром 6,2 мм



Стационарный опорный поручень с дополнительной точкой опоры.

Конструкция поручня позволяет устанавливать его как рядом с раковиной, так и рядом с унитазом.

Может быть правого исполнения или левого.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика ( от 5 шт.).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 750 мм

высота 800 мм

диаметр трубы 25 мм,

32 мм или 40 мм



# ПОРУЧНИ

11

Производитель:

Тип поручня:

Материал:

Обработка поверхности:

Максимальная нагрузка:

Количество креплений:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)


Настенный для инвалидов изгиб 90 градусов

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Электро-плазменная полировка

150 кг.

9 отверстий диаметром 6,2 мм (3 фланца по 3 отверстия)

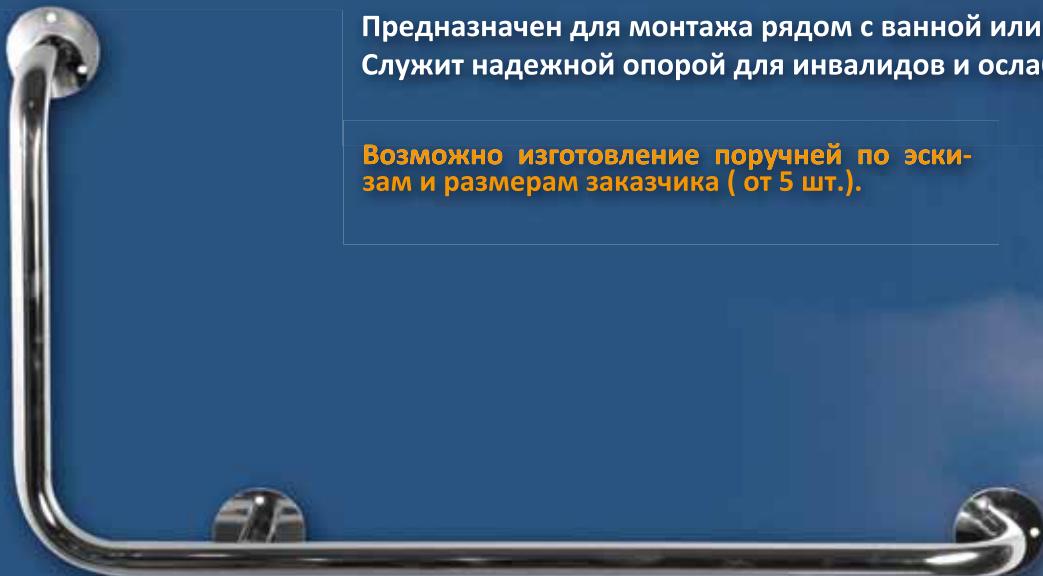

Предназначен для монтажа рядом с ванной или раковиной.  
Служит надежной опорой для инвалидов и ослабленных людей.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика ( от 5 шт.).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

диаметр трубы 25 мм,  
32 мм или 40 мм

# ПОРУЧНИ

Производитель:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Тип поручня:

Настенный опорный прямой в ассортименте

Материал:

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Обработка поверхности:

Электро-плазменная полировка

Максимальная нагрузка:

150 кг

Количество креплений:

6 отверстий диаметром 6,2 мм (2 фланца по 3 отверстия)  
или 9 отверстий (три фланца по 3 отверстия) в случае длины поручня от 1200 мм

Опорный поручень изготовлен из нержавеющей стали. Предназначен для монтажа рядом с ванной или раковиной. Служит надежной опорой для инвалидов и ослабленных людей.

Возможно изготовление поручней по эскизам и размерам заказчика ( от 5 шт.).



ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОРУЧНЕЙ ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ТРУБА:

диаметр 18 мм, толщина стенки 2 мм  
диаметр 25 мм, толщина стенки 2 мм  
диаметр 32 мм, толщина стенки 2 мм

# ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОСТЫЛЕЙ

Производитель:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Тип изделия:

Настенный держатель для костылей травмобезопасный

Материал:

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Обработка поверхности:

Электро-плазменная полировка

Максимальная нагрузка:

5 кг.

Количество креплений:

2 отверстия диаметром 6,2 мм (1 фланец, 2 отверстия)

Травмобезопасный крючок-держатель для костылей и одежды, длина 120 мм.

Крючок предназначен для монтажа в санузлах на стену рядом с раковиной, ванной или унитазом.

Он выполнен таким образом, чтобы снизить вероятность получения травмы.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 120 мм

ширина 60 мм



# СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША

Производитель:

Тип поручня:

Материал:

Обработка поверхности:

Максимальная нагрузка:

Количество креплений:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Настенное сиденье для душевой откидное

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Электро-плазменная полировка

120 кг

8 отверстий диаметром 6,2 мм (2 фланца по 4 отверстия)

Сиденье изготовлено из нержавеющей стали и предназначено для монтажа на стену в душе.

Оно будет хорошим подспорьем не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но и для тех, кому тяжело принимать душ стоя.

Конструкция сиденья позволяет принимать душ с максимальным комфортом: перекладины, из которых состоит сиденье, изготовлены из прямоугольного профиля, а край сиденья закруглён.

Данная модель поможет Вам сэкономить место: сиденье можно поднимать к стене после использования.



## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 545 мм

глубина 380 мм

высота 155 мм

# СИДЕНЬЯ ДЛЯ ДУША

Производитель:

Тип изделия:

Материал:

Обработка поверхности:

Максимальная нагрузка:

Количество креплений:

ООО "ОЛИМП" (Россия, Санкт-Петербург)

Настенное сиденье для душевой неоткидное

Пищевая нержавеющая сталь AISI 304

Электро-плазменная полировка

120 кг.

16 отверстий диаметром 6,2 мм (4 фланца по 4 отверстия)

Сиденье изготовлено из нержавеющей стали и предназначено для монтажа на стену в душе.

Оно будет хорошим подспорьем не только для людей с ограниченными физическими возможностями, но и для всех, кому тяжело принимать душ стоя.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

длина 630 мм

глубина 350 мм

высота 550 мм

диаметр трубы 25 мм



# РЕКОМЕНДОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Анкерный крепёж для монтажа поручней на бетонную стену.

Благодаря сферической форме шляпки болта снижается риск получения травмы пользователем в ходе эксплуатации поручней.

1. Винт из нержавеющей стали M6x45 мм, внутренний паз под шестигранный ключ 4 мм, полукруглая полированная шляпка.
2. Анкер-гильза клиновая распорная, Ø6x40 мм, М6.



## ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОРУЧНЕЙ В САНТЕХНИЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ



## **НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:**

**Все изделия изготовлены из качественной нержавеющей стали иностранного производства.**

**Минимальные сроки изготовления заказов, наличие изделий на складе.**

**Для оптовых покупателей мы практикуем индивидуальный подход при формировании цены.**

**Возможность поставки товара в любую точку России и ближнего зарубежья.**

**Гибкая ценовая политика, включающая в себя возможность отсрочки платежа и скидки.**

**Наши поручни установлены более чем на 500 объектах в СНГ и служат доказательством удобства, надежности и долговечности!**

**Изделия постоянно совершенствуются.**

**Производитель вправе вносить дополнения и изменения в конструкцию изделий с сохранением их качества и функциональности.**